


Mozilla thunderbird ist ein Open-Source-Programm welches kostenfrei im Internet geladen werden kann und für die Emailnutzung verwendet werden kann.

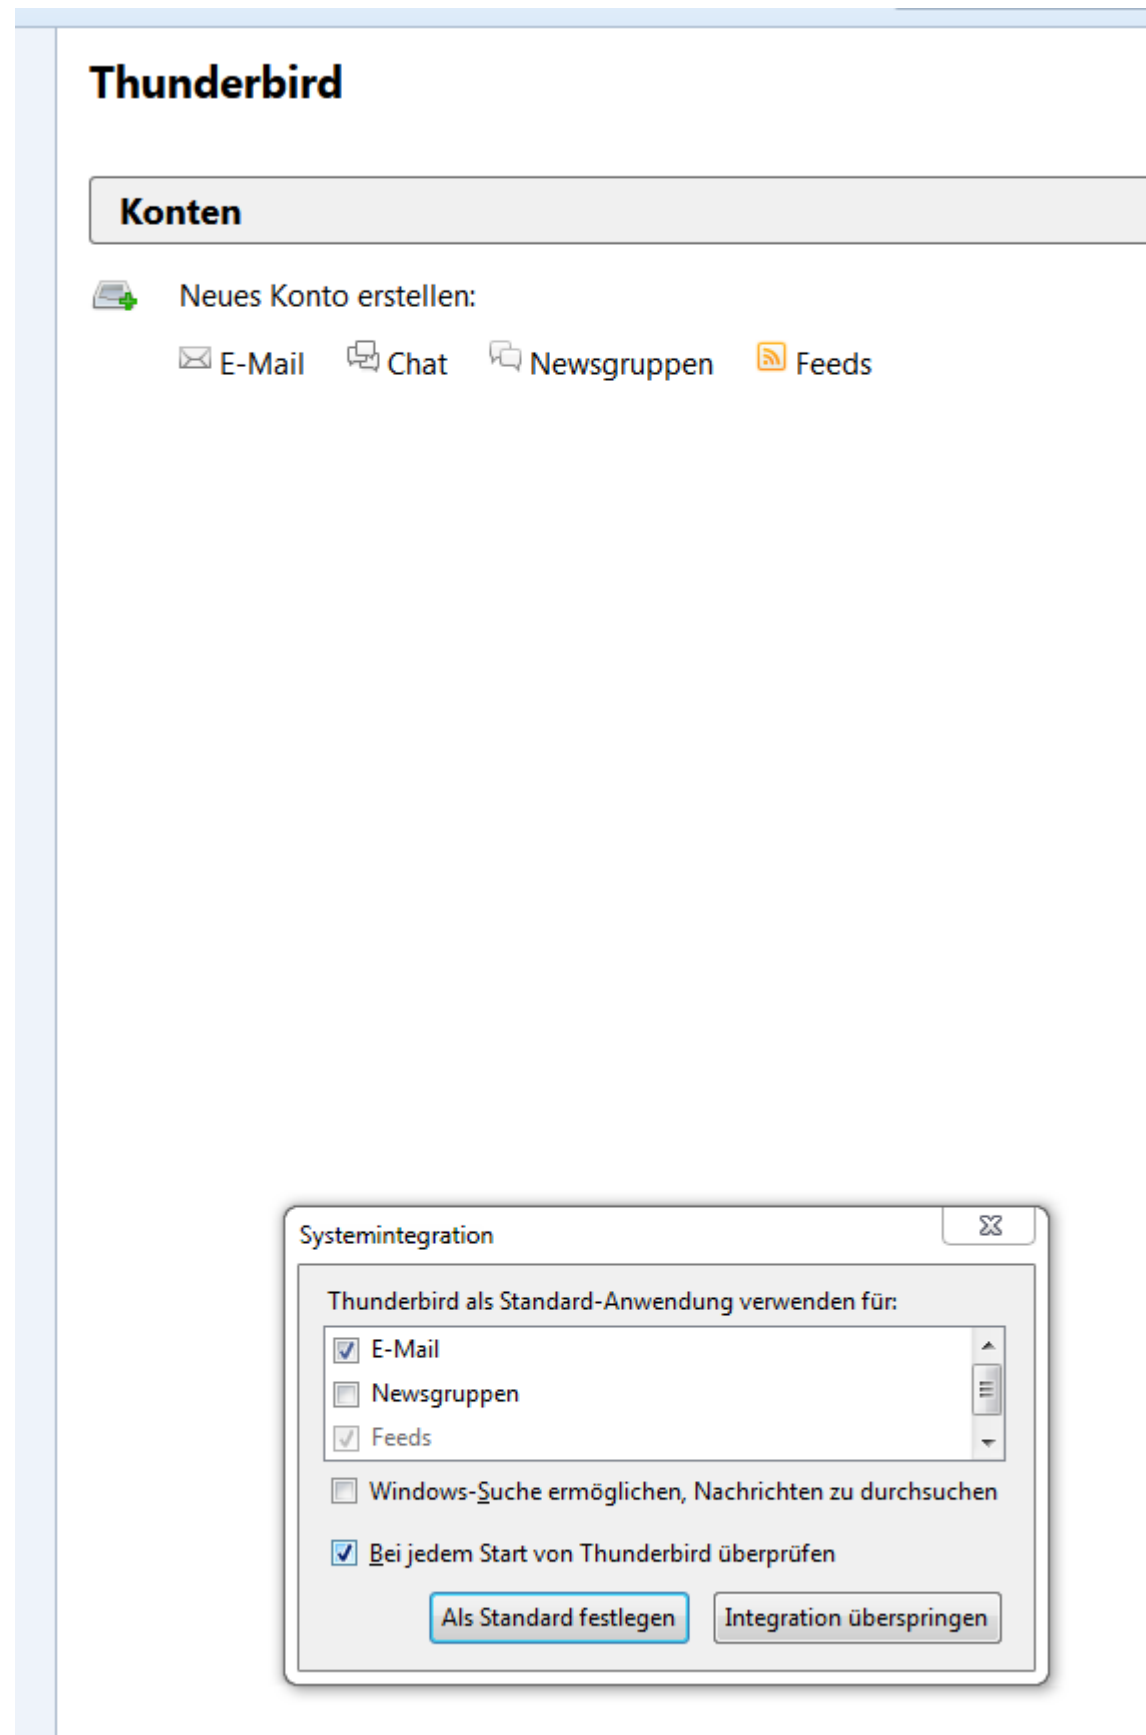

Nach dem ersten Start kann hier mit - Als Standard festlegen - fortgefahren werden.

Es erscheint anschließend unmittelbar der Assistent zum Einrichten eines neuen Emailkontos:

Willkommen bei Thunderbird

Wollen Sie eine neue E-Mail-Adresse haben?

Administrator

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern bietet Thunderbird Ihnen die Möglichkeit ein neues E-Mail-Konto und somit eine neue E-Mail-Adresse zu erhalten. Geben Sie oben einfach Ihren Vor- und Nachnamen oder beliebige andere Begriffe ein, um zu beginnen.

 gandi.net

Die verwendeten Suchbegriffe werden an Mozilla ([Datenschutzerklärung](#)) und an Drittanbieter für E-Mail-Dienste gandi.net ([Datenschutzerklärung](#), [Vertragsbedingungen](#)) gesendet, um verfügbare E-Mail-Adressen zu finden.

Hier unten links den Punkt - Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden - anklicken.

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Befüllen der Felder mit den Ihnen vorliegenden Daten und dann auf - Weiter - klicken.

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: IMAP, xpoint-computer-berlin.de, STARTTLS

Postausgang-Server: SMTP, xpoint-computer-berlin.de, STARTTLS

Benutzername: tester

Thunderbird versucht automatisch plausible Serverdaten einzutragen, die nicht stimmen.

Manuell bearbeiten auswählen.

Posteingang-Server: **IMAP wählen**

Server-Adresse: **imap.xpoint.de**

Port: **143**

SSL: **STARTTLS**

Authentifizierung: **Passwort, normal**

Postausgang-Server: **SMTP**


Server-Adresse: **mail.xpoint.de**

Port: **587**

SSL: **STARTTLS**


Authentifizierung: **Passwort, normal**

Dann auf - Erneut testen - klicken und die evt erscheinende Zertifikatsmeldung mit - Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen - akzeptieren

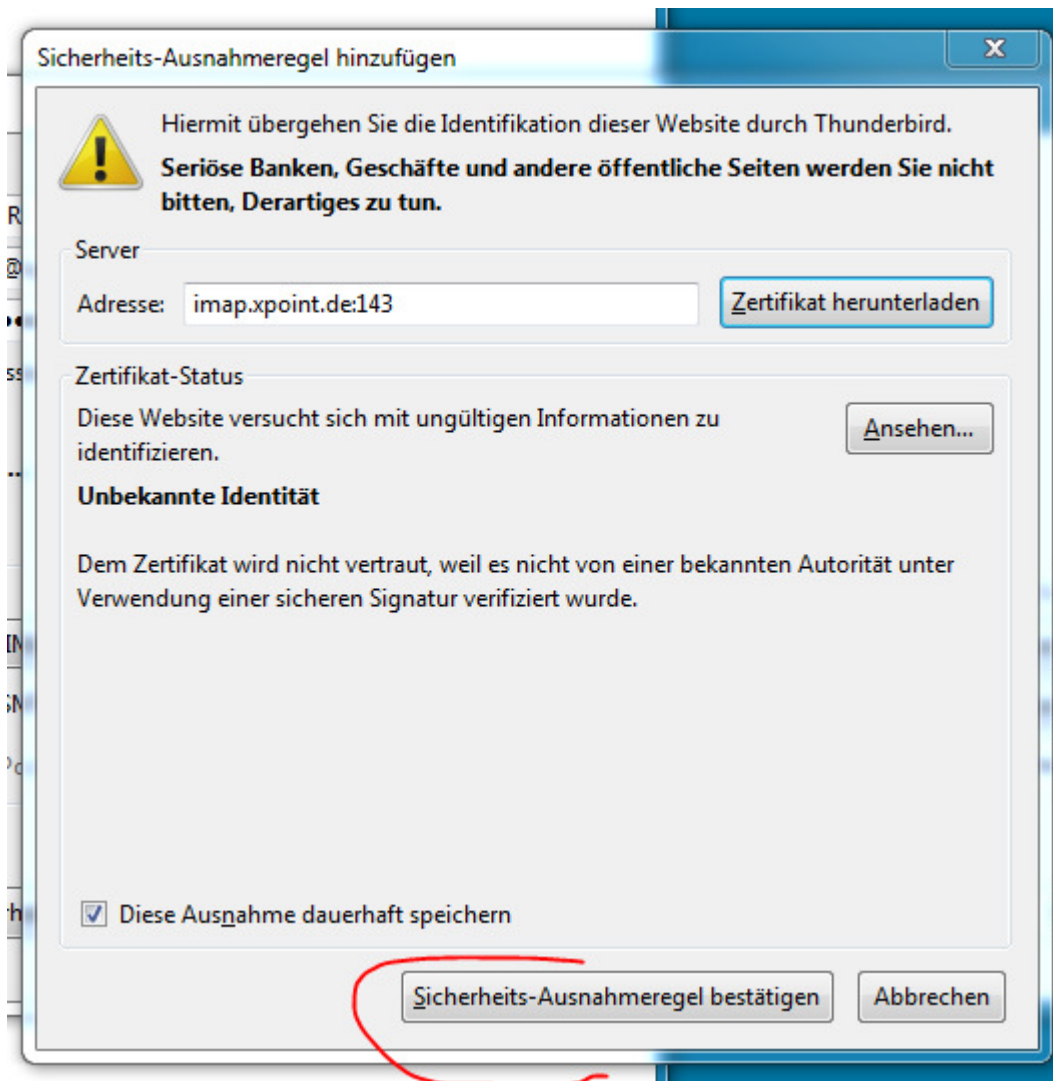


Das Zertifikat dient der Verschlüsselung des Datenverkehrs zwischen Thunderbird und dem Server.

Sie haben damit Thunderbird fertig eingerichtet.

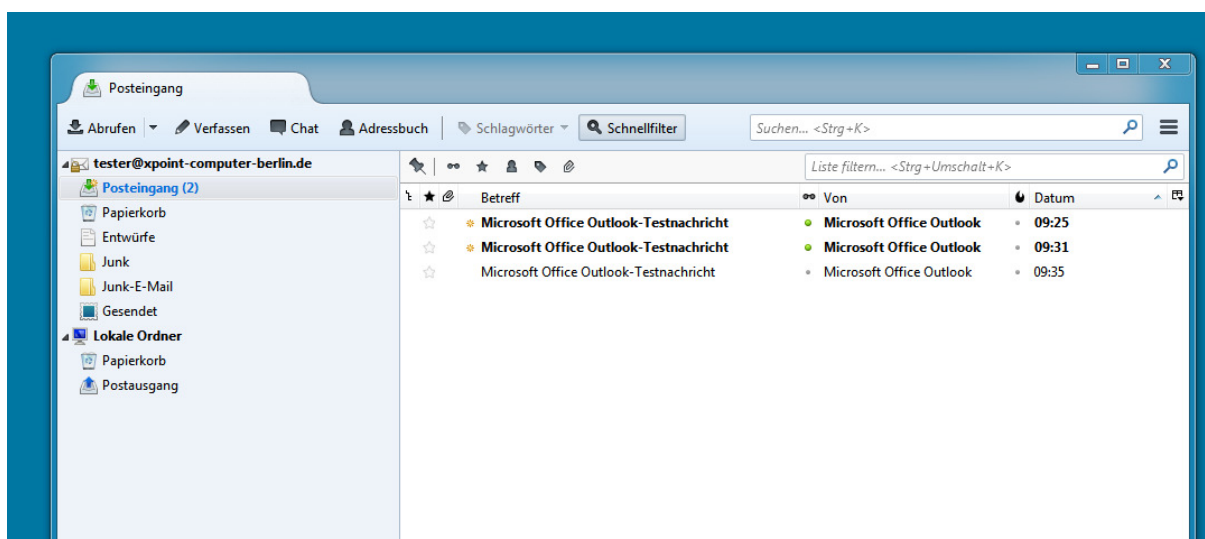

Nach dem Versenden der ersten Mail erscheint evtl. eine weitere Zertifikatsmeldung des Postausgangsservers ähnlich dieser:

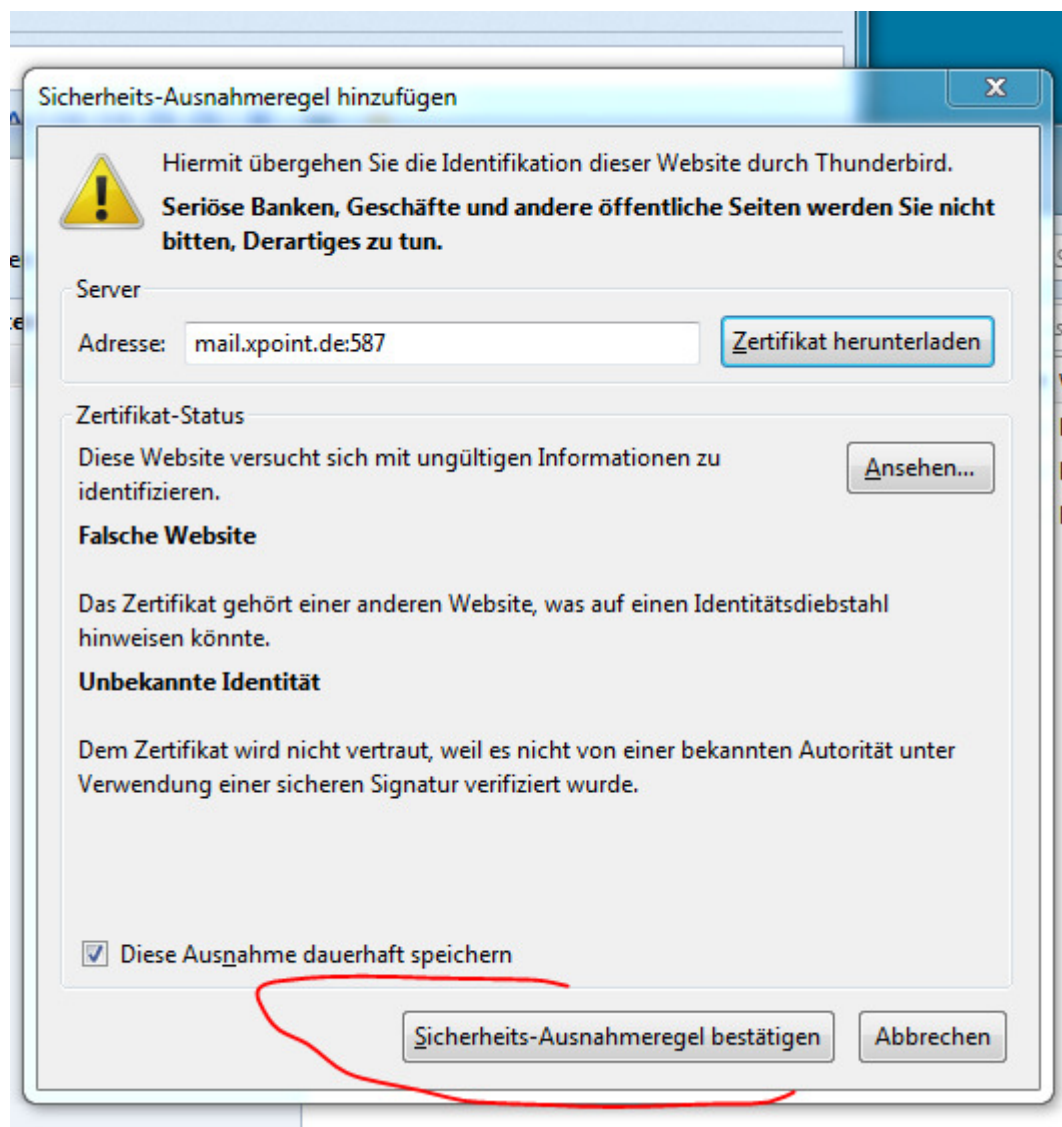

Hier ebenfalls den Punkt - Sicherheits-Ausnahmeregel - bestätigen wählen.